


Bescheinigung über die Einstellung von Sicherheitsventilen

Auftraggeber / Betreiber:
 Auftrags-/ Bestell-Nr.:
Kennzeichnung der Sicherheitsventile:
 Hersteller:
 Gehäusewerkstoff:

Anlage:
 Steuerventil für Hauptventil-Nr.:
ASAK - Nr.:

Herstell-Nr.	Bauteilkennzeichen /Typzulassung-Nr.	Typ	DN	PN

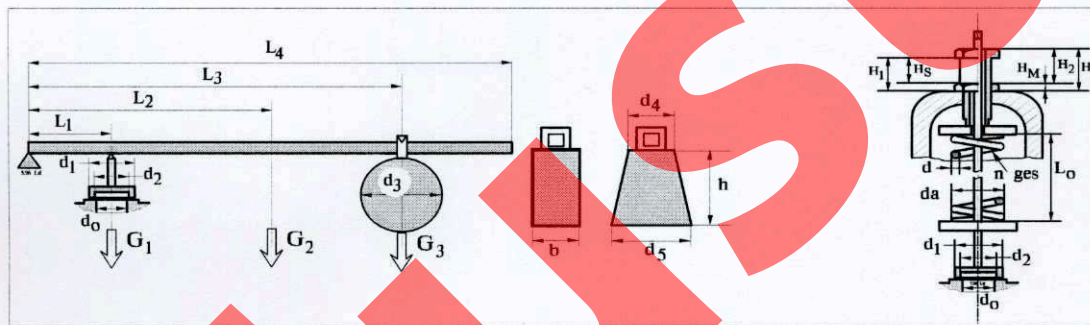

Federbelastete Sicherheitsventile										
Pos.	Nr.	Feder		Abmessungen (mm)						
		Einstellbereich von-bis (bar)	Feder	Sitz	Kegel	Einstellung				
		D	da	Lo	n ges	do	d1	d2	H3	H
1										

Einstellung der Sicherheitsventile				in der Anlage		auf dem Prüfstand		x		
Pos.	Prüfmedium			Einstell-/ Ansprech-Überdruck (bar)	Öffnungs- Schließ-	Sicherung gegen Verstellen durch Plombe				Kennzeichen auf Plombe / Austrittsfl.
	gasf.	Flüss.	Dampf			sonst.	Federh.-Kappe	Sperrhülse	Splint	
1						x				ASAK

MAGDEBURG,

Der Werkssachkundige:
 (Diese Bescheinigung ersetzt nicht die Abnahme durch einen TÜV-Sachverständigen)